

دليل ميردات الهواء

من إعمار




Room 1501-002, Hongdun Building,
No 57 Tiyu West Road, Tianhe
District, Guangzhou City



bio.link/emmarmarmara



www.marmara.com.sa



@emmarmarmara

مبرد هواء


تبريد قوي

سرعة سلسلة، قوة كاملة




تبريد مستمر

• تبريد قوي وسريع
• حجم هواء طلق أكبر
• تبريد مستمر




زاوية كبيرة

• تخرج للفاصل زاوية واسعة يروح الهواء
• مخرج بالريوحة بسرعة



تصفية متعددة

• ستارة مياه بمحرك التبريد السريع
• شاشة تصفية عالية الكفاءة يمكنها تصفية البكتريا
والغبار بشكل فعال



سعة كبيرة

• خزان مياه كبير السعة يمكن استخدامه
لفترة طويلة بعد الملء



ميزة ضبط الوقت

• وظيفة توقيت من 1 إلى 7.5 ساعات
• تم بهدوء، حتى العجوز



تحكم عن بعد

• تحكم عن بعد كحقي أصغر 3 إلى 6 أمتار
• لا حاجة للبطاريات



الطاقة 65: واط
أبعاد المنتج 260 × 235 × 565: ملم
أبعاد صندوق التغليف 285 × 285 × 610: ملم
كمية التوصيل:
20 قدم: 510 وحدة
40 قدم: 1050 وحدة
40 قدم عالية: 1200 وحدة
الوزن الصافي: 3.6 كجم
الوزن الإجمالي: 4.8 كجم

- المميزات الرئيسية:
• O3 المميزات الرئيسية:
• لوحة تحكم تعمل باللمس (RFS-18R)
• جهاز تحكم عن بعد (RFS-18R)
• ضوابط السرعة: طبيعي، عادي، نوم (RFS-18R)
• مؤتمت من 0 إلى 7 ساعات (RFS-18R)
• وظيفة أيونات سالبة (RFS-18R)
• وظيفة حماية من التزنين الفصير (RFS-18R)
• تاراج تلقائي لتوزيع الهواء على نطاق أوسع
• سيطرة تبريد عالية الكفاءة
• إضافة الماء من الأعلى
• عجلت خاصة لسهولة الحركة

الطاقة 65: واط
أبعاد المنتج 280 × 280 × 730: ملم
أبعاد صندوق التغليف 330 × 330 × 770: ملم
كمية التوصيل:
20 قدم: 305 وحدة
40 قدم: 845 وحدة
40 قدم عالية: 780 وحدة
الوزن الصافي: 5.1 كجم
الوزن الإجمالي: 6.2 كجم

- المميزات الرئيسية:
• O3 المميزات الرئيسية:
• لوحة تحكم تعمل باللمس (RFS-19R)
• جهاز تحكم عن بعد مع ضوابط السرعة: طبيعي، عادي، نوم (RFS-19R)
• مؤتمت من 0 إلى 5 ساعات (RFS-19R)
• وظيفة أيونات سالبة (RFS-19R)
• وظيفة حماية من التزنين الفصير (RFS-19R)
• تاراج تلقائي لتوزيع الهواء على نطاق أوسع
• سيطرة تبريد عالية الكفاءة
• إضافة الماء من الأعلى
• عجلت خاصة لسهولة الحركة

الطاقة 65: واط
أبعاد المنتج 280 × 250 × 580: ملم
أبعاد صندوق التغليف 325 × 300 × 615: ملم
كمية التوصيل:
20 قدم: 430 وحدة
40 قدم: 930 وحدة
40 قدم عالية: 1092 وحدة
الوزن الصافي: 4.0 كجم
الوزن الإجمالي: 5.7 كجم

- المميزات الرئيسية:
• O3 المميزات الرئيسية:
• جهاز تحكم عن بعد (RFS-20R)
• مؤتمت من 0 إلى 5 ساعات (RFS-20R)
• وظيفة أيونات سالبة (RFS-20R)
• تاراج تلقائي لتوزيع الهواء على نطاق أوسع
• سيطرة تبريد عالية الكفاءة
• إضافة الماء من الأعلى
• عجلت خاصة لسهولة الحركة



RFS-18
إصدار ميكانيكي



RFS-18R
إصدار رقمي



RFS-19
إصدار ميكانيكي



RFS-19R
إصدار رقمي



RFS-20
إصدار ميكانيكي



RFS-20R
إصدار رقمي

RFS-08
النسخة الميكانيكية
المود: 65 واط
حجم المنتج 280×300×750 ملم
حجم العبوة 335×355×750 ملم
عدد القطع في الكرتون: 1
FCL الكمية القابلة للاستيعاب: 303 : 20
40 FCL : 639
40 HQ: 751
الوزن الصافي: 7.5 كغ
الوزن الإجمالي: 7.4 كغ
إعدادات ب 3 سرعات
خياران لضبط وضع السكون: طبيعي، عادي
ستار تبريد عالي الفعالية للتطهير
سعة الخزان: 4 لتر
عجلت خاصة لتسهيل النقل



RFS-08
إصدار ميكانيكي

RFS-08 R
النسخة الرقمية
المود: 65 واط
حجم المنتج 280×300×750 ملم
حجم العبوة 335×355×750 ملم
عدد القطع في الكرتون: 1
FCL الكمية القابلة للاستيعاب: 303 : 20
40 FCL : 639
40 HQ: 751
الوزن الصافي: 7.5 كغ
الوزن الإجمالي: 7.4 كغ
إعدادات ب 3 سرعات
خياران لضبط وضع السكون: طبيعي، عادي
مزود بتحكم عن بعد
مزود بمؤقت 0-7.5 ساعة



RFS-08R
إصدار رقمي



RFS-08RT
إصدار رقمي

RFS-08 RT
لوحة رقمية بخاصية التشغيل باللمس
مزود بجهاز تحكم عن بعد بخيارين لوضع النوم: طبيعي، عادي
مزود بمؤقت 0-7.5 ساعة
مزود بأبونات سائلة
مزود بخاصية الحماية من نقص مستوى المياه
خاصية التطهير دون صوت بشكل أوتوماتيكي
ستار تبريد عالي الفعالية للتطهير
سعة الخزان: 4 لتر
عجلت خاصة لتسهيل النقل

ZWN-101
النسخة الرقمية
المود: 65 واط
حجم المنتج 265×260×615 ملم
حجم العبوة 320×398×645 ملم
عدد القطع في الكرتون: 1
FCL الكمية القابلة للاستيعاب: 420 : 20
40 FCL : 910
40 HQ: 1063
الوزن الصافي: 4.0 كغ
الوزن الإجمالي: 5.0 كغ
نسخة رقمية
إعدادات ب 3 سرعات
خياران لضبط وضع السكون: طبيعي، عادي
مزود بتحكم عن بعد
مزود بمؤقت 0-7.5 ساعة
لوحة رقمية بخاصية التشغيل باللمس RFS-08 RT
مزود بجهاز تحكم عن بعد بخيارين لوضع النوم: طبيعي، عادي
مزود بمؤقت 0-7.5 ساعة
مزود بأبونات سائلة
مزود بخاصية الحماية من نقص مستوى المياه
خاصية التطهير دون صوت بشكل أوتوماتيكي
ستار تبريد عالي الفعالية للتطهير
سعة الخزان: 10 لتر
إمكانية إضافة الماء من أعلى الجهاز
عجلت خاصة لتسهيل النقل



ZWN-101
إصدار ميكانيكي



ZWN-102
إصدار رقمي

مزود بخاصية الحماية من نقص مستوى المياه
خاصية التطهير دون صوت بشكل أوتوماتيكي
ستار تبريد عالي الفعالية للتطهير
سعة الخزان: 8 لتر
إمكانية إضافة الماء من أعلى الجهاز
عجلت خاصة لتسهيل النقل

ZWN-102
النسخة الرقمية
المود: 65 واط
حجم المنتج 300×370×740 ملم
حجم العبوة 435×375×755 ملم
عدد القطع في الكرتون: 1
FCL الكمية القابلة للاستيعاب: 219 : 20
40 FCL : 463
40 HQ: 560
الوزن الصافي: 8.0 كغ
الوزن الإجمالي: 9.5 كغ
إعدادات ب 3 سرعات
خياران لضبط وضع السكون: طبيعي، عادي
مزود بتحكم عن بعد
مزود بمؤقت 0-7.5 ساعة
مزود بمؤقت 0-7.5 ساعة
RFS-08 RT لوحة رقمية بخاصية التشغيل باللمس
مزود بجهاز تحكم عن بعد بخيارين لوضع النوم: طبيعي، عادي
مزود بمؤقت 0-7.5 ساعة
مزود بأبونات سائلة

الطاقة: 65 واط
أبعاد المنتج 370 × 300 × 740: ملم
أبعاد صندوق التغليف: 435 × 375 × 755: ملم
الكمية لكل صندوق: 1
كمية التحميل:
20 قدم: 219 وحدة
40 قدم: 463 وحدة
40 قدم عالي: 560 وحدة
الوزن الصافي: 8,0 كجم
الوزن الإجمالي: 9,5 كجم

- المميزات الرئيسية:
• 103 المميزات الرئيسية:
• تاراج تلقائي لتوزيع الهواء على نطاق أوسع
• ستارة تبريد عالية الكفاءة
• سعة الخزان: 6 لتر
• عجلات خاصة لسهولة الحركة



RFS-09
إصدار ميكانيكي

الطاقة: 65 واط
أبعاد المنتج 370 × 300 × 740: ملم
أبعاد صندوق التغليف: 435 × 375 × 755: ملم
الكمية لكل صندوق: 1
كمية التحميل:
20 قدم: 219 وحدة
40 قدم: 463 وحدة
40 قدم عالي: 560 وحدة
الوزن الصافي: 8,0 كجم
الوزن الإجمالي: 9,5 كجم

- المميزات الرئيسية:
• 103 المميزات الرئيسية:
• عالج (Natural) جوار تحكم عن بعد مع خيارات السرعة: طبيعي
(Sleep) نوم (Normal)
• مؤتمت حتى 7.5 ساعات
• وظيفة أيونات سالبة
• وظيفة حماية من نقص المياه
• تاراج تلقائي لتوزيع الهواء على نطاق أوسع
• ستارة تبريد عالية الكفاءة
• سعة الخزان: 6 لتر
• عجلات خاصة لسهولة الحركة



RFS-09R
إصدار رقمي

RFS-09 RT

النسخة الرقمية

القوة: 65 واط

حجم العلبة 755×375×435 ملم

حجم المنتج 740×300×370 ملم

عدد القطع في الكرتون: 1

FCL الكمية القابلة للاستيعاب: 219 ; 20

40 FCL :463

40 HQ: 960

الوزن الصافي: 8.0 كغ

الوزن الإجمالي: 9.5 كغ

النسخة الكهروإتية

إعدادات ب 3 سرعات

خياران لضبط وضع السكون: طبيعي، عادي

مزود يتحكم عن بعد

مزود بمؤقت 0-7.5 ساعة

RFS-08 RT لوحة رقمية خاصة التشغيل باللمس

مزود بجهاز تحكم عن بعد بخيارين لوضع النوم: طبيعي، عادي

مزود بمؤقت 0-7.5 ساعة

مزود بملونات سائبة

مزود بخاصية الحماية من نضح مستوي المياه

خاصية التلطيف دون صوت بشكل أوتوماتيكي

سار تبريد عالي الفعالية للتطيف

سعة الخزان: 3 لتر

عجلات خاصة لتسهيل النقل



RFS-09RT
إصدار رقمي



RFS-09RT
إصدار رقمي

RFS-09 RT

النسخة الميكانيكية

القوة: 180 واط

حجم المنتج 800×320×450 ملم

حجم العلبة 795×385×500 ملم

عدد القطع في الكرتون: 1

FCL الكمية القابلة للاستيعاب: 179 ; 20

40 FCL :416

40 HQ: 440

الوزن الصافي: 4.5 كغ

الوزن الإجمالي: 5.8 كغ

إعدادات ب 3 سرعات

لوحة رقمية خاصة التشغيل باللمس

(LZ-700Y) مزود بمؤقت 0-7.5 ساعات

خاصية التلطيف دون صوت بشكل أوتوماتيكي

سار تبريد عالي الفعالية للتطيف

سعة الخزان: 30.0 لتر

عجلات خاصة لتسهيل النقل

RFS-21

النسخة الميكانيكية

القوة: 65 واط

حجم المنتج 865×345×400 ملم

حجم العلبة 890×385×455 ملم

عدد القطع في الكرتون: 1

FCL الكمية القابلة للاستيعاب: 155 ; 20

40 FCL :365

40 HQ: 430

الوزن الصافي: 8.5 كغ

الوزن الإجمالي: 10.0 كغ

إعدادات ب 3 سرعات

خياران لضبط وضع السكون: طبيعي، عادي

مزود يتحكم عن بعد

مزود بمؤقت 0-7.5 ساعة

LED مزود بصباح

مزود بجهاز تحكم عن بعد بخيارين لوضع النوم: طبيعي، عادي

مزود بمؤقت 0-7.5 ساعة

مزود بملونات سائبة

مزود بخاصية الحماية من نضح مستوي المياه

خاصية التلطيف دون صوت بشكل أوتوماتيكي

سار تبريد عالي الفعالية للتطيف

سعة الخزان: 30 لتر

عجلات خاصة لتسهيل النقل



RFS-21
إصدار ميكانيكي



RFS-21R
إصدار رقمي

21R

النسخة الرقمية

القوة: 180 واط

حجم المنتج 900×320×450 ملم

حجم العلبة 895×385×505 ملم

عدد القطع في الكرتون: 1

FCL الكمية القابلة للاستيعاب: 148 ; 20

40 FCL :342

40 HQ: 412

الوزن الصافي: 6.6 كغ

الوزن الإجمالي: 8.3 كغ

إعدادات ب 3 سرعات

لوحة رقمية خاصة التشغيل باللمس مزودة بجهاز تحكم عن بعد

(LZ710Y) مزود بمؤقت 0-7.5 ساعة

(LZ710Y) مزود بخاصية التشغيل دون صوت بشكل أوتوماتيكي

سار تبريد عالي الفعالية للتطيف

سعة الخزان: 40.0 لتر

عجلات خاصة لتسهيل النقل

الطاقة: 180 واط
إبعاد المنتج 450 × 320 × 800 ملم
إبعاد صندوق التغليف 505 × 385 × 795 ملم
الكمية لكل صندوق: 1
كمية التحميل:
20مقدم: 179 وحدة
40مقدم: 416 وحدة
40مقدم عالية: 440 وحدة
الوزن الصافي 4.4 كجم
الوزن الإجمالي 5.8 كجم

المميزات الرئيسية:
• 03 المميزات الرئيسية:
• لوحة تحكم تعمل باللمس مع جهاز تحكم عن بعد
• وظيفة المؤقت: من 0 إلى 7.5 ساعات (LZ-700Y)
• تيارجح تلقائي لتوزيع الهواء على نطاق أوسع (LZ-700Y)
• ستارة تبريد عالية الكفاءة (LZ-700Y)
• سعة الخزان: 30.0 لتر
• عجلات خاصة لسهولة الحركة



LZ-700
إصدار ميكانيكي



LZ-700Y
إصدار رقمي

الطاقة: 180 واط
إبعاد المنتج 450 × 320 × 900 ملم
إبعاد صندوق التغليف 505 × 385 × 895 ملم
الكمية لكل صندوق: 1
كمية التحميل:
20مقدم: 148 وحدة
40مقدم: 342 وحدة
40مقدم عالية: 412 وحدة
الوزن الصافي 6.6 كجم
الوزن الإجمالي 8.3 كجم

المميزات الرئيسية:
• 03 المميزات الرئيسية:
• لوحة تحكم تعمل باللمس مع جهاز تحكم عن بعد
• وظيفة المؤقت: من 0 إلى 7.5 ساعات (LZ-700Y)
• تيارجح تلقائي لتوزيع الهواء على نطاق أوسع (LZ-700Y)
• ستارة تبريد عالية الكفاءة (LZ-700Y)
• سعة الخزان: 30.0 لتر
• عجلات خاصة لسهولة الحركة



LZ-710
إصدار ميكانيكي



LZ-710Y
إصدار رقمي

Lz-800
النسخة الميكانيكية
القوة: 180.
حجم المنتج 490×340×1000 ملم
حجم العلبة 535×395×985 مم
عدد القطع في الكرتون: 1
FCL الكمية القابلة للاستيعاب: 20 : 99
40 FCL : 234
40 HQ : 284
الوزن الصافي: 6.8 كغ
الوزن الإجمالي: 8.5 كغ
إعدادات ب 3 سرعات
لوحة بخاصية التشغيل باللمس مزودة بجهاز تحكم عن بعد
(LZ800Y) مزود بمؤقت من 7.5-0 ساعة
(LZ800Y) خاصة التنظيف دون صوت بشكل أوتوماتيكي
(LZ800Y) ستار تبريد عالي الفعالية للتنظيف
سعة الخزان: 36.0 لتر
جلبت خاصة لتسهيل النقل

Lz-800 Y
النسخة الرقمية
النسخة الكورباتية
سرعة ب 3 إعدادات
لوحة رقمية بخاصية التشغيل باللمس
مزود بتحكم عن بعد
خيارات وضع النوم: طبيعي، عادي
مزود بمؤقت من 12-0 ساعة
مزود بخاصية الحماية من نضف مستوى المياه
خاصية التنظيف دون صوت بشكل أوتوماتيكي
ستار تبريد عالي الفعالية للتنظيف
سعة الخزان: 36 لتر
خزان قابل للترابنة

LZ810
النسخة الميكانيكية
القوة: 180 واط
حجم 480×340×1100 ملم
حجم العلبة 535×395×1085 مم
عدد القطع في الكرتون
FCL الكمية القابلة للاستيعاب: 20 : 90
40 FCL : 214
40 HQ : 254
الوزن الصافي: 9.0 كغ
الوزن الإجمالي: 11.0 كغ

LZ810 Y
النسخة الرقمية
القوة:
حجم ×× ملم
حجم العلبة ×× مم
عدد القطع في الكرتون
FCL الكمية القابلة للاستيعاب: 20 :
40 FCL :
40 HQ:
الوزن الصافي: كغ
الوزن الإجمالي: كغ



LZ-800
إصدار ميكانيكي



LZ-800Y
إصدار رقمي



LZ-810
إصدار ميكانيكي



LZ-810Y
إصدار رقمي

المميزات الرئيسية:

- المميزات الرئيسية:
- اليرصدار الكهربائي
- O3 المميزات الرئيسية:
- لوحة تحكم تعمل باللمس
- جهاز تحكم عن بعد
- خيارات السرعة: نوم (Sleep)، نوم (Normal)، عادي (Natural)، طبيعي
- مؤقت حتى 12 ساعة
- وظيفة حماية من نفض المياه
- تاراج لتفاني لتوزيع الهواء على نطاق أوسع
- ستارة تبريد عالية الكفاءة
- سعة الخزان: 6 لتر
- خزان مياه قابل للترالاه



الطاقة : 85 واط
الطاقة :85 واط
أبعاد المنتج 290 × 205 × 1006 : ملم
أبعاد صندوق التغليف 1115 × 395 × 335 : ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية التحميل:
20 قدم: 179 وحدة
40 قدم: 416 وحدة
40 قدم عالية: 440 وحدة
الوزن الصافي :3.6 كجم
الوزن الإجمالي :4.8 كجم



التبريد والترطيب



توزيع الهواء
بزاوية واسعة



لا يشغل مساحة كبيرة



تحكم عن بعد

مكيف هواء محمول

- المميزات الرئيسية:
- وظيفة المؤقت: من 0 إلى 24 ساعة
- 103 المميزات الرئيسية:
- نظام تبريد خالص، بدون خزائن مياه
- ضجيج منخفض، تبريد قوي، وهواء فوي
- سهل النقل، مفيد علوي، يعمل الحركة مريحة
- تصميم دائري، وألوانها يندمج وجودا وإستايتا
- شاشة LED ملونة تعرض درجة الحرارة وحالة التشغيل
- مع غاز تبريد صديق للبيئة من نوع R410A
- يتم إعادة تدوير مياه التكثيف للتسكين الكفاءة من خلال تبريد المكثف



XKA04-20/23

سعة التبريد: 5000/7000 وحدة حرارية بريطانية (Btu)
الطاقة المقننة: 550/780 - واط
المساحة الفعالة: 10-12 متر مربع
إخراج الهواء: 280 متر مكعب/ ساعة
مستوى الضوضاء: ±50 ديسيبل
أبعاد المنتج: 300 × 315 × 690 ملم
أبعاد صندوق التخزين: 306 × 505 × 760 ملم
الكمية لكل صندوق: 1
كمية التوصيل:
20 قدم: 205 وحدة
40 قدم: 441 وحدة
40 قدم عالية: 441 وحدة
الوزن الصافي: 18.0 كجم
الوزن الإجمالي: 20.0 كجم



XKA01-20/23/26

سعة التبريد: 7000/8000/9000 وحدة حرارية بريطانية (Btu)
الطاقة المقننة: 780/900/960 - واط
المساحة الفعالة: 8-10 / 10-12 / 13-15 متر مربع
إخراج الهواء: 350 متر مكعب/ ساعة
مستوى الضوضاء: ±52 ديسيبل
أبعاد المنتج: 340 × 355 × 752 ملم
أبعاد صندوق التخزين: 420 × 520 × 775 ملم
الكمية لكل صندوق: 1
كمية التوصيل:
20 قدم: 174 وحدة
40 قدم: 366 وحدة
40 قدم عالية: 366 وحدة
الوزن الصافي: 25.0 كجم
الوزن الإجمالي: 27.0 كجم

المميزات الرئيسية:

- وظيفة المؤقت: من 0 إلى 24 ساعة
- 03 إعدادات للسرعة: منفض / متوسط / عالي
- نظام تبريد خالي بدون خزائن مياه
- ضجيج منخفض، تبريد قوي، وهواء قوي
- سهل النقل، مفيض علوي يجعل الحركة مريحة
- تصميم خالي وأسبابي بنحو وجوها وإيساتنا
- شاشة LED ملونة تعرض درجة الحرارة وحالة التشغيل
- مع غاز تبريد صديق للبيئة من نوع R410A
- يتم إعادة تدوير مياه التكثيف لتعصين الكفاءة من خلال تبريد المكثف
- وضع التبريد بالماء الخارجي يعزز كفاءة التبريد وسرعته



XKA02-20/ 23/ 26

سعة التبريد: 7000/8000/9000 وحدة حرارية بريطانية (Btu)
الطاقة المقتنة: 780/900/980 - واط
المساحة الفعالة: 8-10 / 10-13 / 12-15 متر مربع
إخراج الهواء: 350 متر مكعب/ ساعة
مستوى الضوضاء: | 52± ديسيبل
أبعاد المنتج: 340 × 355 × 752 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 420 × 520 × 775 ملم
الكمية لكل صندوق: 1
كمية التجميع:
20 قدم: 174 وحدة
40 قدم: 366 وحدة
40 قدم عالية: 366 وحدة
الوزن الصافي: 25.0 كجم
الوزن الإجمالي: 27.0 كجم



XKA03-35/ 40

سعة التبريد: 12000/14000 وحدة حرارية بريطانية (Btu)
الطاقة المقتنة: 1300/1420 - واط
المساحة الفعالة: 15-20 / 20-25 متر مربع
إخراج الهواء: 420 متر مكعب/ ساعة
مستوى الضوضاء: | 45± ديسيبل
أبعاد المنتج: 360 × 400 × 800 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 460 × 550 × 840 ملم
الكمية لكل صندوق: 1
كمية التجميع:
20 قدم: 100 وحدة
40 قدم: 210 وحدة
40 قدم عالية: 315 وحدة
الوزن الصافي: 28.0 كجم
الوزن الإجمالي: 30.0 كجم

مروحة بدون شفرات



FDC-50B

البيطار الرقمي

الطاقة: 55 واط
أبعاد المنتج: 226 × 226 × 610 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 255 × 255 × 700 ملم
كمية التجميل:
20 قدم: 521 وحدة
40 قدم: 1164 وحدة
40 قدم عالية: 1254 وحدة
الوزن الصافي: 3.5 كجم
الوزن الإجمالي: 4.0 كجم

المميزات الرئيسية:
• 03 إعدادات للسرعة:
• ضوابط السبحة:
• نوم (Sleep)، نوم (Normal)، عادي (Natural)، طبيعي
• مؤقت من 0 إلى 15 ساعة
• ضجيج منخفض
• تدفق هواء قوي



وضع التبريد

هواء قوي
استمتع بالهواء البارد والمنعش



تنقية الهواء

هواء نظيف
تنفس هواء صحيا طوال الوقت



تشغيل صامت

أداء سلس وفوي
بدون ضجيج، تبريد مريح



غطاء التوجيه

يوزع الهواء بشكل أكثر انتظاما،
مما يمنحك شعورا لطيفا ومريحا





توزيع هواء دائري بزاوية 360 درجة
بدون شفرات، حتى إذا تم لمسها، لن
تسبب أي ضرر للأشخاص



03 سرعات للهواء
ثلاث سرعات للهواء تلبى
احتياجات التبريد



تبريد مزوج قوي
تصميم مزوج لعجلة الهواء، مع تحقق
هواء مركز لمسافة أطول



تحكم عن بعد
سهل التحكم دون الحاجة
إلى النهوض



WY2001Y

الإصدار الرقمي

الطاقة: 120 واط
أبعاد المنتج 290 × 205 × 1006 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 1050 × 250 × 335 ملم
كمية التجميع:
20 قدم: 264 وحدة
40 قدم: 678 وحدة
40 قدم عالية: 782 وحدة
الوزن الصافي: 6.8 كجم
الوزن الجمالي: 6.8 كجم

المميزات الرئيسية:

• 06 إعدادات للسرعة:

• خيارات السرعة:

• (Sleep) نوم، (Normal) عادي، (Natural) طبيعي؛

• شاشة عرض LED

• جهاز تحكم عن بعد

• مؤقت من 0 إلى 12 ساعة

• وظيفة أيقونات سائنة

• تارج اختيارين

• مؤشر ضوئي يتلألأ ألوان للتحديد

مروحة تدوير الهواء مختلفة عن المراوح العادية



هواء طبيعي دائري

مكنها تحريك تدفق الهواء في الغرفة، والتعاون مع المكيف لاجل درجة حرارة الغرفة متوازنة



مسافة طويلة

تدفع هواء لمسافات طويلة، وأكثر لطفاً



وظيفة التوقيت

مؤقت من 1 إلى 12 ساعة للنوم بهدوء حتى الفجر



تأرجح بزوايا واسعة

تأرجح جانبي بزوايا 90 درجة



تأرجح عمودي بزوايا واسعة

تأرجح عمودي بزوايا 60 درجة

SAC-10
SAC-10E

البصائر الميكانيكي البصائر الرقمي

الطاقة: 35 واط
أبعاد المنتج: 340 × 340 × 840 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 390 × 275 × 350ملم
كمية التوصيل:
20 قدم: 670 وحدة
40 قدم: 1560 وحدة
40 قدم عالية: 1760 وحدة
الوزن الصافي: 3.5 كجم
الوزن الإجمالي: 4.4 كجم

المميزات الرئيسية:

- 03 إعدادات للسرعة:
- تحكم ميكانيكي (SAC-10)
- لوحة تحكم تعمل باللمس (SAC-10E)
- هواء تحكم عن بعد (SAC-10E)
- مؤقت من 0 إلى 7.5 ساعات (SAC-10E)
- تحكم في الاتجاهات: يمين/يسار/أعلى/أسفل
- وظيفة التأييد (Osc)
- قطر لشفرة المروحة: 168 ملم



الطاقة 35: واط
أبعاد المنتج: 265 × 240 × 354 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 275 × 265 × 385 ملم
كمية التجميع:
20 قدم 864 وحدة
40 قدم 2112 وحدة
40 قدم عالية: 2580 وحدة
الوزن الصافي: 3.0 كجم
الوزن الإجمالي: 3.5 كجم

المميزات الرئيسية:
03 إعدادات لسرعة:

- التحكم في الاتجاهات: يمين/يسار، أعلى/أسفل (تحكم ميكانيكي)
- لوحة تحكم تعمل باللمس (SAC-11E)
- جهاز تحكم عن بعد (SAC-11E)
- مؤقت من 0 إلى 7.5 ساعات (SAC-11E)
- وظيفة التأرجح (Osc)
- فطر بشرة المروحة: 168 ملم
- فطر الغطاء الأمامي: 220 ملم



SAC-11
الإصدار الميكانيكي



SAC-11E
الإصدار الرقمي

الطاقة 35: واط
أبعاد المنتج: 265 × 258 × 374 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 275 × 265 × 405 ملم
كمية التجميع:
20 قدم 810 وحدة
40 قدم 1560 وحدة
40 قدم عالية: 1760 وحدة
الوزن الصافي: 3.5 كجم
الوزن الإجمالي: 4.0 كجم

المميزات الرئيسية:
03 إعدادات لسرعة:

- تحكم ميكانيكي (SAC-10)
- لوحة تحكم تعمل باللمس (SAC-10E)
- جهاز تحكم عن بعد (SAC-10E)
- مؤقت من 0 إلى 7.5 ساعات (SAC-10E)
- تحكم في الاتجاهات: يمين/يسار، أعلى/أسفل
- وظيفة التأرجح (Osc)
- فطر بشرة المروحة: 168 ملم
- فطر الغطاء الأمامي: 220 ملم



SAC-12
الإصدار الميكانيكي



SAC-12E
الإصدار الرقمي

الطاقة 35: واط
أبعاد المنتج: 265 × 266 × 397 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 275 × 265 × 425 ملم
كمية التجميع:
20 قدم 798 وحدة
40 قدم 1848 وحدة
40 قدم عالية: 2190 وحدة
الوزن الصافي: 3.0 كجم
الوزن الإجمالي: 3.5 كجم

المميزات الرئيسية:
03 إعدادات لسرعة:

- لوحة تحكم تعمل باللمس (SAC-13E)
- جهاز تحكم عن بعد (SAC-13E)
- مؤقت من 0 إلى 7.5 ساعات (SAC-13E)
- تحكم في الاتجاهات: يمين/يسار
- وظيفة التأرجح (Osc)
- تحكم في الاتجاهات: أعلى/أسفل
- فطر بشرة المروحة: 168 ملم



SAC-13
الإصدار الميكانيكي



SAC-13E
الإصدار الرقمي

الطاقة 35: واط
إبعاد المنتج: 222 × 222 × 320 ملم
إبعاد صندوق التغليف: 230 × 230 × 335 ملم
كمية التغليف:
20 وحدة: 1400 وحدة
40 وحدة: 3500 وحدة
40 وحدة عالية: 3850 وحدة
الوزن الصافي: 1.65: كجم
الوزن الإجمالي: 1.65: كجم

- المميزات الرئيسية:
03 إعدادات للسرعة:
لوحة تحكم تعمل باللمس
جهاز تحكم عن بعد
مؤقت من 0 إلى 7 ساعات
تحكم في الاتجاهات: يمين/يسار
(Osc) ووظيفة الأثرع
تحكم في الاتجاهات: أعلى/أسفل
غطر بشفرة المروحة: 190 ملم
غطر الشبكه الامامي: 220 ملم
القيصر الرقمي XH20Y13S



XHS-1511-P
إصدار ميكانيكي



الطاقة 35: واط
أبعاد المنتج: 222 × 200 × 320 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 230 × 230 × 335 ملم
كمية التغليف:
20 قلم 1400 وحدة
40 قلم 3500 وحدة
40 قلم عالية: 3850 وحدة
الوزن الصافي: 1.65 كجم
الوزن الإجمالي: 1.65 كجم

- المميزات الرئيسية:
- 03 إعدادات للسرعة:
- تحكم ميكانيكي
- تحكم في الاتجاهات: يمين/يسار
- وظيفة التردد (Osc)
- التحكم في الاتجاهات: أعلى/أسفل (تحكم ميكانيكي)
- قسط سرعة المروحة: 190 ملم
- قسط القطر الأمامي: 220 ملم
- الإصدار الميكانيكي

XH2013



XHS-1511E-P
إصدار رقمي



WITH WALL MOUNTED PARTS





XH2013
إصدار ميكانيكي

الطاقة: 35 واط
أبعاد المنتج: 222 × 200 × 320 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 230 × 230 × 335 ملم
كمية التصيل:
20 قدم: 1400 وحدة
40 قدم: 3500 وحدة
40 قدم عالية: 3850 وحدة
الوزن الصافي: 1.65 كجم
الوزن الإجمالي: 1.65 كجم

المميزات الرئيسية:
• 03 إعدادات للسرعة:

- تحكم ميكانيكي
- تحكم في الاتجاهات: يمين/يسار
- (Osc) وظيفة التراجع
- تحكم في الاتجاهات: أعلى/أسفل (تحكم ميكانيكي)
- قطر شفرة المروحة: 190 ملم
- قطر الغطاء الامامي: 220

الطاقة: 35 واط
أبعاد المنتج: 222 × 200 × 320 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 230 × 230 × 335 ملم
كمية التصيل:
20 قدم: 1400 وحدة
40 قدم: 3500 وحدة
40 قدم عالية: 3850 وحدة
الوزن الصافي: 1.65 كجم
الوزن الإجمالي: 1.65 كجم

- المميزات الرئيسية:
• 03 إعدادات للسرعة:
• إعدادات للسرعة: 3
• لوحة تحكم تعمل باللمس
• جهاز تحكم عن بعد
• مؤقت من 0 إلى 7 ساعات
• تحكم في الاتجاهات: يمين/يسار
• (Osc) وظيفة التراجع
• تحكم في الاتجاهات: أعلى/أسفل
• قطر شفرة المروحة: 190 ملم
• قطر الغطاء الامامي: 220 ملم



XH20Y13S
إصدار رقمي



XHS-1904
إصدار ميكانيكي



XHS-1904E
إصدار رقمي

الطاقة: 45 واط
إبعاد المنتج: 345 × 300 × 1050 ملم
إبعاد صندوق التغليف: 360 × 275 × 360 ملم
كمية التحميل:
20 قديم 700 وحدة
40 قديم 1640 وحدة
40 قديم عالية: 1900 وحدة
الوزن الصافي: 3.4 - 3.35 كجم
الوزن الإجمالي: 3.9 - 3.85 كجم

المميزات الرئيسية:
• 03 إعدادات للسوية
• الإصدار الميكانيكي (XHS-1904)
• لوحة تحكم كامل باللمس
• جهاز تحكم عن بعد (XHS-1904E)
• مؤقت من 0 إلى 7 ساعات (XHS-1904E)
• وظيفة التايموج (Osc)
• تحكم في الاتجاهات: يمين/يسار
• تحكم في الاتجاهات: أعلى - زاوية 90 درجة
• ارتفاع قابل للتعديل



- المميزات الرئيسية:
- 03 إعدادات للسرعة:
- تحكم ميكانيكي
- تحكم في الاتجاهات: يمين/يسار
- وظيفة التايرج (Osc)
- تحكم في الاتجاهات: أعلى/أسفل - تحكم ميكانيكي
- قطر شفرة المروحة: 190 ملم
- قطر القطة الامامي: 265 ملم

XH2105

إصدار ميكانيكي

- الطاقة: 35 واط
- أبعاد المنتج: 340 × 340 × 1000 ملم
- أبعاد صندوق التغليف: 480 × 290 × 345 ملم
- كمية التجميع:
- 20 قدم: 480 وحدة
- 40 قدم: 1152 وحدة
- 40 قدم عالية: 1340 وحدة
- الوزن الصافي: 3.6 كجم
- الوزن الإجمالي: 3.6 كجم



- المميزات الرئيسية:
- 03 إعدادات للسرعة:
- لوحة تحكم تعمل باللمس
- جهاز تحكم عن بعد
- مؤقت من 0 إلى 9 ساعات
- تحكم في الاتجاهات: يمين/يسار
- وظيفة التايرج (Osc)
- تحكم في الاتجاهات: أعلى/أسفل
- قطر شفرة المروحة: 190 ملم
- قطر القطة الامامي: 265 ملم

XH2106

إصدار رقمي

- الطاقة: 35 واط
- أبعاد المنتج: 340 × 340 × 1000 ملم
- أبعاد صندوق التغليف: 480 × 290 × 345 ملم
- كمية التجميع:
- 20 قدم: 480 وحدة
- 40 قدم: 1152 وحدة
- 40 قدم عالية: 1340 وحدة
- الوزن الصافي: 3.6 كجم
- الوزن الإجمالي: 3.6 كجم



XHS-2107
إصدار ميكانيكي

XHS-2107Y
إصدار رقمي

الطاقة: 45 واط
أبعاد المنتج: 850 × 270 × 310 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 320 × 320 × 325 ملم
كيفية التوصيل:
20 قدم: 780 وحدة
40 قدم: 1830 وحدة
40 قدم عالية: 2072 وحدة
الوزن الصافي: 3.35-3.4 كجم
الوزن الإجمالي: 3.85-3.9 كجم

المميزات الرئيسية:
• 03 إعدادات للسرعة
• (XHS-2107) إصدار الميكانيكي
• لوحة تحكم تعمل باللمس
• (XHS-2107E) جهاز تحكم عن بعد
• (XHS-2107E) مؤقت من 0 إلى 7 ساعات
• (Osc) وظيفة التارج
• تحكم في الاتجاهات: يمين/يسار
• (تحكم في الاتجاهات: أعلى (الوجه 90 درجة
ارتفاع قابل للتعديل



XHS-1701S
البرادار الرقمي

- المميزات الرئيسية:
- 06 إعدادات للسرعة.
- لوحة تحكم تعمل باللمس.
- جهاز تحكم عن بعد.
- مؤقت من 0 إلى 9 ساعات.
- وظيفة التأرجح (Osc).
- تحكم في الاتجاهات: بين/يسار.
- تحكم في الاتجاهات: أعلى/أسفل.
- ارتفاع قابل للتعديل.



XHS-1706E
البرادار الرقمي

- محرك تيار مستمر (DC).
- إعداد للسرعة 32.
- لوحة تحكم تعمل باللمس.
- جهاز تحكم عن بعد.
- مؤقت من 0 إلى 12 ساعة.
- وظيفة التأرجح (Osc).
- تحكم في الاتجاهات: بين/يسار.
- تحكم في الاتجاهات: أعلى/أسفل.
- ارتفاع قابل للتعديل.

الطاقة: 35 واط
أبعاد المنتج: 340 × 340 × 920 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 380 × 240 × 455 ملم
كمية التحويل:
20 قدم: 630 وحدة
40 قدم: 1350 وحدة
40 قدم عالية: 1560 وحدة
الوزن الصافي: 2.7 كجم
الوزن الإجمالي: 3.3 كجم



XHS-1702S
الإصدار الرقمي

- المميزات الرئيسية:
- إعدادات للسرعة:
- إعدادات للسرعة
- لوحة تحكم تعمل باللمس
- جهاز تحكم عن بعد
- مؤقت من 0 إلى 9 ساعات
- وظيفة التأرجح (Osc)
- تحكم في الاتجاهات: يمين/يسار
- تحكم في الاتجاهات: أعلى/أسفل
- ارتفاع قابل للتعديل



XHS-1704E
الإصدار الرقمي

- (DC) محرك تيار مستمر
- إعدادات للسرعة 32
- لوحة تحكم تعمل باللمس
- جهاز تحكم عن بعد
- مؤقت من 0 إلى 12 ساعة
- وظيفة التأرجح (Osc)
- تحكم في الاتجاهات: يمين/يسار
- تحكم في الاتجاهات: أعلى/أسفل
- ارتفاع قابل للتعديل

الطاقة: 35 واط
إبعاد المنتج: 340 × 345 × 975 ملم
إبعاد صندوق التغليف: 380 × 245 × 540 ملم
كمية التثبيت:
20 وحدة: 515 وحدة
40 وحدة: 1170 وحدة
40 وحدة عالية: 1300 وحدة
الوزن الصافي: 2.7 كجم
الوزن الإجمالي: 3.3 كجم



XHS-1901/XHS-1901S
الإصدار الرقمي و الإصدار الميكانيكي



- محرك تيار مستمر (DC)
- إعداد للسرعة 32
- لوحة تحكم تعمل باللمس
- جهاز تحكم عن بعد
- مؤقت من 0 إلى 12 ساعة
- وظيفة التراجع (Osc)
- تحكم في الاتجاهات: يمين/يسار
- تحكم في الاتجاهات: أعلى/أسفل
- ارتفاع قابل للتعديل

XHS-1902E
الإصدار الرقمي

الطاقة: 45 واط
إبعاد المنتج: 800 × 270 × 330 ملم
إبعاد صندوق التغليف: 745 × 350 × 360 ملم
كمية التجميع:
20 قدم: 290 وحدة
40 قدم: 600 وحدة
40 قدم عالية: 705 وحدة
الوزن الصافي: 3.0 كجم
الوزن الإجمالي: 4.1 كجم



- المميزات الرئيسية:
- إعدادات للسرعة:
- وظيفة التايرج (Osc)
- تحكم في الاتجاهات: يمين/يسار
- تحكم في الاتجاهات: أعلى/أسفل

LHS-1906

البيصار الميكانيكي

- الطاقة: 45 واط
- أبعاد المنتج: 1020 × 270 × 345 ملم
- أبعاد صندوق التغليف: 390 × 310 × 540 ملم
- كمية التحميل:
- 20 قدم: 410 وحدة
- 40 قدم: 870 وحدة
- 40 قدم عالية: 1010 وحدة
- الوزن الصافي: 3.7 كجم
- الوزن الإجمالي: 4.9 كجم



- المميزات الرئيسية:
- 06 إعدادات للسرعة:
- جهاز تحكم عن بعد
- مؤقتات من 0 إلى 7 ساعات
- وظيفة التايرج (Osc)
- تحكم في الاتجاهات: يمين/يسار

LHS-1906S

البيصار الرقمي

- الطاقة: 45 واط
- أبعاد المنتج: 800 × 270 × 330 ملم
- أبعاد صندوق التغليف: 360 × 350 × 745 ملم
- كمية التحميل:
- 20 قدم: 410 وحدة
- 40 قدم: 870 وحدة
- 40 قدم عالية: 1010 وحدة
- الوزن الصافي: 3.7 كجم
- الوزن الإجمالي: 4.9 كجم

مروحة عمودية

قوة رياح قوية



LDS-2502-P
LDS-2502E-P

البصّار الميكانيكي
البصّار الرقمي

الطاقة: 60 واط
أبعاد المنتج: 880 × 300 × 330 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 255 × 235 × 350 ملم
كمية التجميع:
20 قلم: 1195 وحدة
40 قلم: 1813 وحدة
40 قلم عالية: 2070 وحدة
الوزن الصافي: 2.2 كجم
الوزن الإجمالي: 2.7 كجم



LDS-3001-P
LDS-3001E-P

البصّار الميكانيكي
البصّار الرقمي

الطاقة: 60 واط
أبعاد المنتج: 920 × 350 × 330 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 255 × 235 × 350 ملم
كمية التجميع:
20 قلم: 1195 وحدة
40 قلم: 1813 وحدة
40 قلم عالية: 2070 وحدة
الوزن الصافي: 2.2 كجم
الوزن الإجمالي: 2.7 كجم



L19D30
LY19D30

البصّار الميكانيكي
البصّار الرقمي

الطاقة: 50 واط
أبعاد المنتج: 355 × 343 × 930 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 370 × 210 × 370 ملم
كمية التجميع:
20 قدم: 860 وحدة
40 قدم: 1850 وحدة
40 قدم عالية: 2300 وحدة
الوزن الصافي: 3.7 كجم
الوزن الإجمالي: 4.4 كجم



L20D35
LY20D35

البصّار الميكانيكي
البصّار الرقمي

الطاقة: 50 واط
أبعاد المنتج: 400 × 365 × 1150 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 440 × 230 × 420 ملم
كمية التجميع:
20 قدم: 620 وحدة
40 قدم: 1310 وحدة
40 قدم عالية: 1530 وحدة
الوزن الصافي: 5.0 كجم
الوزن الإجمالي: 5.9 كجم



- المميزات الرئيسية:
- مروحة فائقة - إصدار رقمي
- جهاز يتحكم عن بعد
- ضوءاء ممتصصة. تشغيل سلس
- أنواع الرياح للاختيار - عادي/طبيعي/نوم
- 5 شفارات
- مؤهلت حتى 7.5 ساعات

FAN102

إصدار رقمي

- الطاقة: 60 واط
- أبعاد المنتج: 445 × 420 × 1350 ملم
- أبعاد صندوق التغليف: 480 × 225 × 460 ملم
- كمية التجميع:
- 20 قدم: 520 وحدة
- 40 قدم: 1125 وحدة
- 40 قدم عالية: 1310 وحدة
- الوزن الصافي: 5.0 كجم
- الوزن الإجمالي: 5.9 كجم



- المميزات الرئيسية:
- مروحة فائقة - إصدار ميكانيكي
- أنواع الرياح للاختيار - عادي/طبيعي/نوم
- 5 شفارات
- مؤهلت حتى ساعة واحدة
- تدرج بناوينة 80 درجة

FAN1601E

الإصدار الميكانيكي

- الطاقة: 60 واط
- أبعاد المنتج: 445 × 420 × 1375 ملم
- أبعاد صندوق التغليف: 580 × 175 × 450 ملم
- كمية التجميع:
- 20 قدم: 560 وحدة
- 40 قدم: 1260 وحدة
- 40 قدم عالية: 1460 وحدة
- الوزن الصافي: 6.5 كجم
- الوزن الإجمالي: 7.3 كجم



- المميزات الرئيسية:
- مروحة فائقة - إصدار رقمي
 - زر تشغيل اختياري
 - جهاز تحكم عن بعد
 - 5 شفرات
 - أنواع الرياح للختار - عادي/طبيعي/لنوم



FAN116E

إصدار رقمي

الطاقة: 60 واط
أبعاد المنتج: 1400 × 420 × 445 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 485 × 225 × 505 ملم
كمية التوصيل:
20 قدم: 470 وحدة
40 قدم: 1015 وحدة
40 قدم عالية: 1180 وحدة
الوزن الصافي: 5.6 كجم
الوزن الإجمالي: 6.4 كجم



- المميزات الرئيسية:
- مروحة فائقة - إصدار رقمي
 - زر تشغيل اختياري
 - جهاز تحكم عن بعد
 - 5 شفرات
 - أنواع الرياح للختار - عادي/طبيعي/لنوم



FAN117E

إصدار رقمي

الطاقة: 60 واط
أبعاد المنتج: 1400 × 420 × 445 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 485 × 225 × 505 ملم
كمية التوصيل:
20 قدم: 648 وحدة
40 قدم: 1369 وحدة
40 قدم عالية: 1609 وحدة
الوزن الصافي: 5.6 كجم
الوزن الإجمالي: 6.4 كجم

مروحة البرج

البساطة والعملية



03 خيارات للسرعة

عالية - متوسطة - منخفضة
تلبي الاحتياجات المختلفة



جهاز تحكم عن بعد

لحكم عن بعد دككي
لا حاجة للهاتف



وظيفة المؤقت

مؤقت من 1 إلى 12 ساعة
تم بهدوء حتى المبرر



تشغيل منخفض الضوضاء

لتشغيل سلس وهوي
دون ضوضاء
لتبديد مريح



أترجح بزواية واسعة

أترجح لتفاني بزواية واسعة
أترجح هواء
بغبارك بالبرودة بسرعة



HTF01

البرددار الميكانيكي

الطاقة: 55 واط
ابعاد المنتج: 280 × 280 × 868 ملم
ابعاد صندوق التغليف: 195 × 215 × 905 ملم
كمية التجميل:
20 قدم: 712 وحدة
40 قدم: 1502 وحدة
40 قدم عالية: 1766 وحدة
الوزن الصافي: 2.9 كجم
الوزن الإجمالي: 3.8 كجم

- المميزات الرئيسية:
- 03 إعدادات للسرعة:
- وظيفة التبريد (Cool)
- تحكم في التداخلات: بين/يسار
- تحكم في التداخلات: أعلى/أسفل



HTF01E

إصدار رقمي


الطاقة: 55 واط
ابعاد المنتج: 280 × 280 × 868 ملم
ابعاد صندوق التغليف: 195 × 215 × 905 ملم
كمية التجميل:
20 قدم: 712 وحدة
40 قدم: 1502 وحدة
40 قدم عالية: 1766 وحدة
الوزن الصافي: 2.9 كجم
الوزن الإجمالي: 3.8 كجم

- المميزات الرئيسية:
- 03 إعدادات للسرعة:
- مؤقت حتى 15 ساعة (On)
- جهاز تحكم عن بعد مع شاشة LED
- اختيار الوضع: نوم / طبيعي / رياح عادية
- وظيفة التأين: لونات سائبة
- وظيفة العلاج بالبرازيل العطرية
- أبراج براويز واسعة



مروحة البرج

بدون شفرات ورياح لطيفة
لا تشغل مساحة ولا تصدر ضوضاء



دوران داخلي



رياح متدفقة



HTF02E

إصدار رقمي

الطاقة: 55 واط
أبعاد المنتج: 1000 × 350 × 350 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 1035 × 245 × 215 ملم
كمية التوصيل:
20 وحدة: 495 وحدة
40 وحدة: 1046 وحدة
40 وحدة عالية: 1229 وحدة
الوزن الصافي: 5.0 كجم
الوزن الإجمالي: 6.8 كجم

- المميزات الرئيسية:
- 03 إعدادات للسرعة:
 - مؤقت حتى 12 ساعة
 - جهاز تحكم عن بعد مع شاشة LED
 - اختيار الوضع - نوم / طبيعي / رياح عاصف
 - تاريج براويف واسعة
 - وظيفة الأنتين - إشارات سالبه
 - وضع الذكاء الاصطناعي (SMART model)



1.0m



HTF02EH

إصدار رقمي

- المميزات الرئيسية:
- 03 إعدادات للسرعة:
 - مؤقت حتى 12 ساعة
 - جهاز تحكم عن بعد مع شاشة LED
 - اختيار الوضع - نوم / طبيعي / رياح عاصف
 - تاريج براويف واسعة
 - وظيفة الأنتين - إشارات سالبه
 - وضع الذكاء الاصطناعي (SMART model)



1.2m



مدفأة مروحة

قوة رياح قوية

رياح بزواية واسعة



عنصر تسخين سيراميك PTC
كفاءة تسخين عالية



قوة عالية
طاقة أقوى للحرارة



كابل طاقة عالي الجودة
مادة مقاومة للاحتراق
أكثر أمانًا ومثانة



مستويات متعددة
تلبي الاحتياجات المختلفة



حماية السلامة
حماية من الانقلاب



تأرجح يمينًا ويسارًا
تسخين لمناطق واسعة



الطاقة: 500 واط / 1000 واط
 أبعاد المنتج: 170 × 155 × 185 ملم
 أبعاد صندوق التغليف: 170 × 170 × 205 ملم
 الكمية لكل صندوق:
 كمية التجميع: 06
 20 قدم: 3840 وحدة
 40 قدم: 8340 وحدة
 40 قدم عالية: 9660 وحدة
 الوزن الصافي: 1.5 كجم
 الوزن الإجمالي: 1.8 كجم

المميزات الرئيسية:

- مفتاح إيقاف عند الانقلاب
- منظم حرارة ضد السخونة الزائدة
- عنصر تسخين سيراميك
- ألوان للتخيار: أخضر / أبيض / وردي 3
- إعدادات التسخين: مروحة / 500 واط / 1000 واط



NFJ02B

الطاقة: 1500 واط / 1800 واط
 أبعاد المنتج: 165 × 140 × 240 ملم
 أبعاد صندوق التغليف: 470 × 370 × 285 ملم
 الكمية لكل صندوق:
 كمية التجميع: 06
 20 قدم: 2976 وحدة
 40 قدم: 7344 وحدة
 40 قدم عالية: 8262 وحدة
 الوزن الصافي: 1.5 كجم
 الوزن الإجمالي: 1.8 كجم

المميزات الرئيسية:

- محفظة سيراميكية
- منظم حرارة قابل للتحليل
- حماية ضد السخونة الزائدة
- ناوذج اختيار (PTC805-15/18R)
- إعدادات التسخين
- مروحة / 750 واط / 1500 واط
- مروحة / 900 واط / 1800 واط



PTC805-15/18

الإصدار الميكانيكي



PTC805-15R/18R

إصدار رقمي

الطاقة: 1800 واط
 أبعاد المنتج: 205 × 145 × 305 ملم
 أبعاد صندوق التغليف: 460 × 425 × 335 ملم
 الكمية لكل صندوق:
 كمية التجميع: 06
 20 قدم: 2340 وحدة
 40 قدم: 5460 وحدة
 40 قدم عالية: 8720 وحدة
 الوزن الصافي: 1.5 كجم
 الوزن الإجمالي: 1.8 كجم

المميزات الرئيسية:

- محفظة سيراميكية 1800 واط
- إعدادات التسخين
- مروحة / 900 واط / 1800 واط
- حماية ضد السخونة الزائدة
- ناوذج اختيار



PTC815-18A

الإصدار الميكانيكي



PTC815-18B

الإصدار الميكانيكي

الطاقة: 1500 واط / 1800
أبعاد المنتج: 163 × 135 × 250 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 460 × 370 × 285 ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية التجميع: 06
20 قدم: 3340 وحدة
40 قدم: 7051 وحدة
40 قدم عالية: 8287 وحدة
الوزن العائلي: 1.5 كجم
الوزن الإجمالي: 1.8 كجم

- المميزات الرئيسية:
- محفلة سيرامكية
 - منظم حرارة قابل للتعديل
 - حماية ضد السخونة الزائدة
 - إعدادات التسخين (PTC809-15/18R) تاجح اختياري
 - مروحة / 750 واط / 1500 واط
 - مروحة / 900 واط / 1800 واط



PTC809-15/18
البصدر الميكانيكي



PTC809-15A/18A
البصدر الميكانيكي

الطاقة: 1500 واط / 1800
أبعاد المنتج: 163 × 135 × 250 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 460 × 370 × 285 ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية التجميع: 06
20 قدم: 3340 وحدة
40 قدم: 7051 وحدة
40 قدم عالية: 8287 وحدة
الوزن العائلي: 1.5 كجم
الوزن الإجمالي: 1.8 كجم

- المميزات الرئيسية:
- محفلة سيرامكية
 - منظم حرارة قابل للتعديل
 - حماية ضد السخونة الزائدة
 - تاجح اختياري
 - جهاز تحكم عن بعد
 - لوحة تحكم تعمل باللمس
 - إعدادات التسخين
 - مروحة / 750 واط / 1500 واط
 - مروحة / 900 واط / 1800 واط



PTC809-15E
البصدر الميكانيكي



PTC809-18E
البصدر الميكانيكي

الطاقة: 2000 واط
أبعاد المنتج: 175 × 140 × 245 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 465 × 385 × 290 ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية التجميع: 06
20 قدم: 3120 وحدة
40 قدم: 5888 وحدة
40 قدم عالية: 7743 وحدة
الوزن العائلي: 1.5 كجم
الوزن الإجمالي: 1.75 كجم

- المميزات الرئيسية:
- محفلة سيرامكية
 - منظم حرارة قابل للتعديل
 - حماية ضد السخونة الزائدة
 - تاجح اختياري (PTC804-15/18A)
 - إعدادات التسخين
 - مروحة / 750 واط / 1500 واط
 - مروحة / 900 واط / 1800 واط



PTC804-15/18
البصدر الميكانيكي



PTC804-15A/18A
إصدار رقمي

الطاقة: 1800 واط
أبعاد المنتج: 165 × 135 × 250 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 410 × 315 × 585 ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية التجميع: 08
20 قدم: 3360 وحدة
40 قدم: 7000 وحدة
40 قدم عالية: 8240 وحدة
الوزن الصافي: 1.3 كجم
الوزن الإجمالي: 1.5 كجم

المميزات الرئيسية:

- 2400 واط للسوق الأسترالي
- إعدادات التسخين: 1800/900 واط
- لوحة تحكم تعمل باللمس
- جهاز تحكم عن بعد (DNF-1801E)
- منظم حرارة قابل للتحويل (DNF-1801)
- صفعة ضد السخونة الزائدة
- تيارج اختياريا
- مؤقت حتى 9 ساعات (DNF-1801E)
- ضبط درجة الحرارة: 10-30 درجة مئوية (DNF-1801E)
- عنصر التسخين: سيراميك
- محرك تيار مستقر (DC)

الطاقة: 2000 واط
أبعاد المنتج: 192 × 165 × 418 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 440 × 370 × 460 ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية التجميع: 04
20 قدم: 2020 وحدة
40 قدم: 3240 وحدة
40 قدم عالية: 3820 وحدة
الوزن الصافي: 1.5 كجم
الوزن الإجمالي: 1.8 كجم

المميزات الرئيسية:

- 2400 واط للسوق الأسترالي
- إعدادات التسخين: 2000/1000 واط
- لوحة تحكم تعمل باللمس
- (DNF-2001E) منظم حرارة قابل للتحويل
- جهاز تحكم عن بعد (DNF-2001E)
- صفعة ضد السخونة الزائدة
- تيارج اختياريا
- (DNF-2001E) مؤقت حتى 9 ساعات
- (DNF-2001E) ضبط درجة الحرارة: 10-30 درجة مئوية
- عنصر التسخين: سيراميك
- (DC) محرك تيار مستقر

الطاقة: 1800 واط
أبعاد المنتج: 165 × 165 × 416 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 440 × 370 × 460 ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية التجميع: 04
20 قدم: 3360 وحدة
40 قدم: 7000 وحدة
40 قدم عالية: 8240 وحدة
الوزن الصافي: 1.3 كجم
الوزن الإجمالي: 1.5 كجم

المميزات الرئيسية:

- 2400 واط للسوق الأسترالي
- إعدادات التسخين: 30 / 1000 واط / 2000 واط (DNF-2002E)
- إعدادات التسخين: 1000/2000 واط
- منظم حرارة ضد السخونة الزائدة (DNF-2002E)
- وظيفة التيارج (DNF-2002E)
- كابل مطاطي: (DNF-2002E) H05RNFF3G0,75mm²
- لوحة تحكم تعمل باللمس (DNF-2002E)
- (DNF-2002E) جهاز تحكم عن بعد
- حماية ضد السخونة الزائدة (DNF-2002E)
- تيارج اختياريا (DNF-2002E)
- مؤقت حتى 9 ساعات (DNF-2002E)
- ضبط درجة الحرارة: 10-30 درجة مئوية (DNF-2002E)
- عنصر التسخين: سيراميك
- محرك تيار مستقر (DC)



DNF-1801
الإصدار الميكانيكي



DNF-1801E
إصدار رقمي



DNF-2001
الإصدار الميكانيكي



DNF-2001E
إصدار رقمي



DNF-2002
الإصدار الميكانيكي



DNF-2002E
إصدار رقمي

2400W FOR
AUSTRALIA
MARKET

2400W FOR
AUSTRALIA
MARKET

DNF2003
النسخة الميكانيكية
الموديل: 2000 واط
حجم: 416*165*192 ملم
حجم العلبة: 440*370*460 مم
عدد القطع في الكرتون: 5
FCL الكمية القابلة للاستيعاب: 2020 : 20
40 FCL : 3240
40 HQ: 3820
الوزن الصافي: 1.5 كغ
الوزن الإجمالي: 1.8 كغ
واط خاص بالسوق الأسترالية 2400
إعدادات التسخين: مبرومة/2000/1000 واط
لوحدة رقمية بخاوية التبريد باللمس
تحكم قابل للتحويل في درجة الحرارة

2400W FOR
AUSTRALIA
MARKET



DNF-2003
إصدار الميكانيكي



DNF-2003E
إصدار رقمي

DNF2003 E
النسخة الرقمية
DNF2013 S
النسخة الرقمية
DNF2013 F...
النسخة الرقمية
DNF-2201
النسخة الميكانيكية

DNF-2201 E
النسخة الرقمية
من السيراميك PTC سخان
تسخين عالي الفعالية
قوة كبرى
القوة التدا
المراد من المستويات
حيث ما كان تواجد
مساحة تسخين واسعة

2400W FOR
AUSTRALIA
MARKET



DNF-2013S
إصدار رقمي



DNF-2013E with fire
إصدار رقمي

مدفأة PTC مثبتة على الحائط



DNF-2201
إصدار الميكانيكي



DNF-2201E
إصدار رقمي

الطاقة: 2000 واط
أبعاد المنتج: 130 × 230 × 566 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 620 × 170 × 190 ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية الاتصال: 06
20 قدم 840 وحدة
40 قدم 1820 وحدة
40 قدم عالية: 2150 وحدة
الوزن الصافي: 2.2 كجم
الوزن الإجمالي: 2.7 كجم

المميزات الرئيسية:
• إعدادات التسخين: مروحة / 1000 واط / 2000 واط
• لوحة تحكم تعمل باللمس (DNF-2201E)
• جهاز تحكم عن بعد (DNF-2201E)
• حماية ضد السخونة الزائدة
• ترميز اختياري
• مؤهلت حتى 12 ساعة (DNF-2201E)
• ضبط درجة الحرارة: 10-30 درجة مئوية
• عنصر التسخين: سيراميك



عنصر تسخين سيراميك PTC
كفاءة تسخين عالية



قوة عالية
طاقة أقوى للحرارة



مستويات متعددة
تلبية الاحتياجات المختلفة



تأرجح يميناً ويساراً
تسخين لمناطق واسعة

NFG-2130
النسخة الميكانيكية
سخان على شكل برج مزود بمروحة
القوة: 2000 واط
حجم المنتج: 230×90×230 ملم
حجم العلبة: 265×130×250 ملم
عدد القطع في الكرتون: 1
FCL الكمية القابلة للاستعمال: 20 : 2400
40 FCL : 5744
40 HQ: 6490
الوزن الصافي: 1.2 كغ
الوزن الإجمالي: 1.5 كغ
إعدادات التسخين: 1000/2000 واط
تحكم قابل للتحويل في درجة الحرارة
حماية ضد الحرارة الزائدة
تسخين ألي
استعمال أقمعي و عمودي
حماية ضد الحرارة الزائدة
نظام ضبط درجة الحرارة: المجموعة الثلاثة



NFG-2130
البصّار الميكانيكي

Both vertical & horizontal use



Instant heating



Both vertical and horizontal use



Overheat protection



Third gear temperature regulation

NFG-2150
سخان على شكل برج مزود بمروحة
النسخة الميكانيكية
القوة: 2000 واط
حجم المنتج: 230×90×230 ملم
حجم العلبة: 320×270×540 ملم
عدد القطع في الكرتون: 8
FCL الكمية القابلة للاستعمال: 20 : 2400
40 FCL : 5744
40 HQ: 6490
الوزن الصافي: 1.2 كغ
الوزن الإجمالي: 1.5 كغ
سخان واط 1500 واط
إعدادات التسخين: مروحة 1000 أليين واط
تحكم قابل للتحويل في درجة الحرارة
حماية ضد الحرارة الزائدة



NFG-2150
البصّار الميكانيكي


Both vertical & horizontal use

مدفأة برج PTC

NFG-880
النسخة الميكانيكية
سخان على شكل برج مزود بمروحة
القدرة: 2000 واط
حجم المنتج: 190×190×615 ملم
حجم العلوية: 225×225×670 مم
عدد القطع في الكرتون: 1
FCL الكمية القابلة للاستيعاب: 866 : 20
40 FCL : 1766
40 HQ: 2120
الوزن الصافي: 2.4 كغ
الوزن الإجمالي: 3.1 كغ
سخان من السيراميك
عاطق للحرارة الزائدة
مزود بتقنية التبخيد
مبايعتر مربع H05RNF3GO 75 كابل مطاطي
إعدادات التسخين 30/750/1500 واط



NFJ880
الإصدار الميكانيكي




NFJ980
الإصدار الميكانيكي

NFG-880 R
سخان على شكل برج مزود بمروحة
القدرة: 2000 واط
حجم المنتج: 190×190×615 ملم
حجم العلوية: 225×225×670 مم
عدد القطع في الكرتون: 1
FCL الكمية القابلة للاستيعاب: 866 : 20
40 FCL : 1766
40 HQ: 2120
الوزن الصافي: 2.4 كغ
الوزن الإجمالي: 3.1 كغ
سخان من السيراميك
رقمي مع تحكم عن بعد
تعمل بخاصية التشغيل باللمس Led مزود بلوحة
عاطق للحرارة الزائدة
يعمل بتقنية التبخيد
مزود بمؤقتات 0-7.5 ساعات
مزود بخاصية تأخير الوقت
مبايعتر مربع H05RNF3GO 75 كابل مطاطي
إعدادات التسخين: 20/1000/2000 واط



NFJ880R
إصدار رقمي

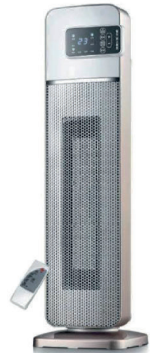

NFJ980R
إصدار رقمي

الطاقة: 2000 واط
إبعاد المنتج: 280 × 280 × 900 ملم
إبعاد صندوق التغليف: 210 × 195 × 930 ملم
كمية التوصيل:
20 قلم: 708 وحدة
40 قلم: 1510 وحدة
40 قلم عالية: 1728 وحدة
الوزن الصافي: 2.4 كجم
الوزن الإجمالي: 3.1 كجم

المميزات الرئيسية:
• محفأة سيراميكية
• منظم حرارة ضد السخونة الزائدة
• وظيفة التأرجح
• كابل مطاطي H05RNF360,75mm² قابل مطاطي
• إعدادات التسخين: 30 واط / 750 واط / 1500 واط



NFJ502

البصارد الميكانيكي

NFG502R22
النسخة الرقمية
القوة: 2200 واط
حجم المنتج: 280×280×900ملم
حجم العلبة: 930×210×195 ملم
عدد القطع في الكرتون: 1
FCL الكمية القابلة للاستيعاب: 20 : 708
40 FCL : 1510
40 HQ: 1728
الوزن الصافي: 3.5 كجم
الوزن الإجمالي: 4.0 كجم
سخان من السيراميك
رقمي مع تحكم عن بعد
تأشيل باللمس / Led مزود بلوحة
ضابط حرارة مضاد للحرارة الزائدة
يعمل بتقنية التذبذب
مزود بمؤقت، من 5-7 ساعات
مزود بخاصية تأخير الوقت
كابل مطاطي H05RNF360,75 ملم مربع
إعدادات التسخين: 20 واط/1000 واط/2000 واط

NFG501R22
النسخة الرقمية
القوة: 2200 واط
حجم المنتج: 240×240×804ملم
حجم العلبة: 280×280×860ملم
عدد القطع في الكرتون: 1
FCL الكمية القابلة للاستيعاب: 20 : 336
40 FCL : 856
40 HQ: 960
الوزن الصافي: 3.2 كجم
الوزن الإجمالي: 3.8 كجم
سخان من السيراميك (2200 واط
إعدادات التسخين: مزود بمروحة (NFG6030).
تحكم حرارة قابل للتبديل
مزود بصباح (LED) (NFG603R
مزود بـ (NFG603 R) مزود بـتحكم عن بعد
حماية من الحرارة الزائدة
تقنية تذبذب اختيارية
مزود بمؤقت من 0-9 ساعات

PTC810-20A
النسخة الميكانيكية
القوة: 2000 واط
حجم المنتج: 190×200×520 ملم
حجم العلبة: 230×220×560 ملم
عدد القطع في الكرتون: 4
FCL الكمية القابلة للاستيعاب: 20 : 836
40 FCL : 1765
40 HQ: 2075
الوزن الصافي: 2.1 كجم
الوزن الإجمالي: 2.6 كجم
تقنية تذبذب اختيارية
مزود بصباح (LED PTC810-20 E)
إعدادات التسخين: مزود بمروحة / 1000 واط/2000 واط
PTC810-20 E رقمي مع تحكم عن بعد



NFJ502R22

إصدار رقمي



NFJ501R22

إصدار رقمي



PTC810-20A

البصارد الميكانيكي



PTC810-20E

إصدار رقمي

NFG890
النسخة الميكانيكية
القوة: 2000 واط
حجم المنتج: 210×210×600 ملم
عدد القطع في الكرتون: 1
FCL الكمية القابلة للاستيعاب: 968 : 20
40 FCL : 2270
40 HQ : 2670
الوزن الصافي: 2.4 كغ
الوزن الإجمالي: 2.0 كغ
سنان من السيراميك
(NFG890R) مزود بتحكم عن بعد
(إعدادات التسخين) مزود بمروحة 1000-2000 واط
حماية من الحرارة الزائدة
تقنية تذبذب اختيارية
(NFG890R) مزود بمؤقت. من 5 0-7 ساعات



NFG890
الإصدار الميكانيكي



NFG890R
إصدار رقمي

NFG603- النسخة الميكانيكية
القوة: 2000 واط
حجم المنتج: 240×240×804 ملم
حجم العلبة: 280×280×860 ملم
عدد القطع في الكرتون: 1
FCL الكمية القابلة للاستيعاب: 836 : 20
40 FCL : 856
40 HQ : 960
الوزن الصافي: 3.2 كغ
الوزن الإجمالي: 3.8 كغ
(سنان من السيراميك) 2200
(إعدادات التسخين) مزود بمروحة 1100-2200 واط
(NFG603R) تصحيل حرارة قابل للتحكم
(NFG603R) LED مزود بمصباح
(NFG603R) مزود بتحكم عن بعد
حماية من الحرارة الزائدة
تقنية تذبذب اختيارية
(NFG603R) مزود بمؤقت. من 0-9 ساعات



NFG603
الإصدار الميكانيكي



NFG603R
إصدار رقمي

DNF2205
النسخة الميكانيكية
القوة: 2200 واط
حجم المنتج: 125×120×850 ملم
حجم العلبة: 195×175×915 ملم
عدد القطع في الكرتون: 1
FCL الكمية القابلة للاستيعاب: 860 : 20
40 FCL : 1790
40 HQ : 2110
الوزن الصافي: 3.5 كغ
الوزن الإجمالي: 2.8 كغ
إعدادات التسخين: مزود بمروحة
(DNF-2205E) تصحيل حرارة قابل للتحكم
لوحة رقمية مزودة بخاصية التشغيل باللمس
مزود بخاصية التحكم عن بعد
حماية من الحرارة الزائدة
تقنية تذبذب اختيارية
(DNF-2205E) مزود بمؤقت. من 0-9 ساعات
(DNF-2205E) إعدادات الحرارة من 10-30
عصر التسخين من السيراميك



DNF-2205
الإصدار الميكانيكي



DNF-2205E
إصدار رقمي

سخان كوارتز

أنابيب تسخين متعددة

تمتع بالدفء باحترام المعايير الصحية واعتنِ بعائلتك




مقاوم لدرجات الحرارة العالية

شبكة حماية ضد درجات الحرارة العالية
تصميم محكم



أنبوب كوارتز سريع التسخين

تسخين سريع وصداقية طويلة
أضواء ناعمة ومساحة تصريف واسعة
تسخين هادئ بدون إشعاع



تسخين آني

أنابيب تسخين كوارتز لتسخين سريع و
مدة صلاحية أطول



تأمين الحماية

حماية عالية
شبكة حماية من درجات الحرارة العالية
غطاء ملصق لانتشار اللهب



QSY09
القوة: 1200 واط
حجم المنتج: 370×165×185 ملم
حجم العلبة: 480×225×315 ملم
عدد القطع في الكرتون: 6
FCL الكمية القابلة للاستيعاب: 20 : 700
40 FCL : 1478
40 HQ : 1737
الوزن الصافي: 1.0 كغ
الوزن الإجمالي: 1.5 كغ
أنابيب من الكوارتز 4
تحكم قابل للتعديل في درجة الحرارة
مفتاح أمان
درجة المقاومة للماء IPX4



QSY10
القوة: 800 واط
حجم المنتج: 370×160×300 ملم
حجم العلبة: 425×575×655 ملم
عدد القطع في الكرتون: 6
FCL الكمية القابلة للاستيعاب: 20 : 1012
40 FCL : 2137
40 HQ : 2582
الوزن الصافي: 1.0 كغ
الوزن الإجمالي: 1.5 كغ
أنابيب من الكوارتز
مزود بمفتاح هزاز
مزود بمفتاح أمان





HLS06
القوة: 800 واط
حجم المنتج: 425×260×350
حجم العلبة: 490×60×355 ميم
عدد القطع في الكرتون: 1
FCL الكمية القابلة للاستعمال: 20 :597
40 FCL :1260
40 HQ: 1481
الوزن الصافي: 1.5 كغ
الوزن الإجمالي: 2.3 كغ
القوة: 800
عنصر التسخين من الهالوجين
فعالية عالية
مزود بمؤقت
مقبض عملي

HLS07

الطاقة: 800 واط
إبعاد المنتج: 480 × 270 × 365 ملم
إبعاد صندوق التغليف: 490 × 60 × 355 ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية الاتصال: 01
20 وحدة: 554 وحدة
40 وحدة: 1170 وحدة
40 وحدة عالية: 1376 وحدة
الوزن الصافي: 1.3 كجم
الوزن الإجمالي: 2.2 كجم

المميزات الرئيسية:
• الطاقة: 800 واط
• عنصر تسخين هالوجين
• كفاءة عالية
• مؤقت
• مقبض حمل عملي



HLS15
القوة: 600
حجم المنتج: 430×225×320
حجم العلبة: 450×510×765 ميم
عدد القطع في الكرتون: 6
FCL الكمية القابلة للاستعمال: 20 :923
40 FCL :1948
40 HQ: 2260
الوزن الصافي: 1.1 كغ
الوزن الإجمالي: 1.9 كغ
القوة: 600
عنصر التسخين من الهالوجين
فعالية عالية
مزود بمؤقت
مقبض عملي



تسخين سريع في 3 ثوان

محرك قوي عالي الكفاءة
تسخين أسرع



تسخين شامل

منطقة تسخين واسعة لتوفير أقصى التسخين للشخص



المميزات الرئيسية:
• الطاقة: 1000 واط
• عنصر تسخين هالوجين
• كفاءة عالية
• مؤتمت



المميزات الرئيسية:
• الطاقة: 1000 واط
• عنصر تسخين هالوجين
• كفاءة عالية
• مؤتمت

HLS17
القوة: 1000
حجم المنتج: 410×400×920 ملم
حجم العلبة: 430×330×400 ملم
عدد القطع في الكرتون: 1
FCL الكمية القابلة للاستيعاب: 20 : 476
40 FCL : 1004
40 HQ: 1180
الوزن الصافي: 3.5 كغ
الوزن الإجمالي: 4.6 كغ
القوة: 1000
عنصر التسخين من الهالوجين
فعالية عالية
مزود بمؤتمت

HLS18
القوة: 1000 واط
حجم المنتج: 400×330×950
حجم العلبة: 430×330×400 ملم
عدد القطع في الكرتون: 1
FCL الكمية القابلة للاستيعاب: 20 : 476
40 FCL : 1004
40 HQ: 1180
الوزن الصافي: 3.5 كغ
الوزن الإجمالي: 4.5 كغ
القوة: 1000 واط
عنصر التسخين من الهالوجين
فعالية عالية
مزود بمؤتمت
YXC-05R خيارات الألوان:
الطاقة: 5000/2500/40 واط
حجم المنتج: 305×230×350
حجم العلبة: 320×245×380
عدد القطع في الكرتون: 1
FCL الكمية القابلة للاستيعاب: 20 : 940
40 FCL : 1950
40 HQ: 2280
الوزن الصافي: 4.4 كغ
الوزن الإجمالي: 4.0 كغ

مدفأة مروحة صناعية

المميزات:

- عنصر التسخين: PTC
- منظم حرارة قابل للتعديل
- حماية ضد السخونة الزائدة
- مزودة بمروحة وتبريد
- هيكل معدني بالكامل
- مقبض معزول لضمان أكبر أثناء الاستخدام
- قابلة للوقوف الحر ونوع محمول
- بدون أبخرة، بدون روائح، بدون رطوبة
- بناء قوي ومثين



YXC-03R

خيارات اللون

الطاقة: 20/1500/3000 واط
حجم المنتج: 200×250×350مم
حجم العلبة: 210×265×315

عدد القطع في الكرتون: 1
FCL الكمية القابلة للاستيعاب: 1600
40 FCL: 3300
40 HQ: 3880
الوزن الصافي: 2.7 كغ
الوزن الإجمالي: 3.2 كغ

YXC-03RS

خيارات اللون

الطاقة: 25/1300/3000 واط
حجم المنتج: 230×185×280
حجم العلبة: 250×195×295
عدد القطع في الكرتون: 1
الكمية القابلة للاستيعاب: 1930: 20
FCL
40 FCL: 4000
40 HQ: 4700
الوزن الصافي: 1.9 كغ
الوزن الإجمالي: 2.2 كغ



سخان صناعي مزود بمروحة

- المزايا
- عنصر التسخين PTC.
- تحكم قابل للتعديل في درجة الحرارة
- حماية من الحرارة الزائدة
- مزود بمروحة وخاصة للطبقتين
- غلاف معدني يغطي كامل الجهاز
- مقبض عالل أكثر أمانا للاستخدام
- نوع ثابت ومحمول
- دون أنفحة، دون روائح، دون رطوبة
- بنية قوية وصلابة طويلة



YXC-02R

خيارات اللوان

الطاقة: 20/1000/2000 واط
حجم المنتج 220×170×195 ملم
حجم العلبة 465×210×740 ملم
عدد القطع في الكرتون: 8
الكمية المثالية للاستيعاب: 3104 : 20
FCL
40 FCL : 6400
40 HQ: 7440
الوزن الصافي: 1.5 كغ
الوزن الجمالي: 1.7 كغ



YXC-150R

خيارات اللوان

الطاقة: 50/750/1500 واط
حجم المنتج 220×170×195 ملم
حجم العلبة 510×400×450 ملم
عدد القطع في الكرتون: 8
الكمية المثالية للاستيعاب: 2560 : 20
40 FCL : 5320
40 HQ: 5800
الوزن الصافي: 1.5 كغ
الوزن الجمالي: 1.7 كغ



YX-05R

خيارات اللوان

الطاقة: 40/2500/5000 واط
حجم المنتج 350×230×305 ملم
حجم العلبة 380×245×320 ملم
عدد القطع في الكرتون: 1
الكمية المثالية للاستيعاب: 940 : 20
40 FCL : 1950
40 HQ: 2280
الوزن الصافي: 4.4 كغ
الوزن الجمالي: 4.0 كغ

سخان صناعي مزود بمروحة

المزايا:
PTC عنصر التسخين
تحكم قابل للتعديل في درجة الحرارة
حماية من الحرارة الزائدة
مزود بمروحة وخاصة للتطبيقات
غلاف معدني يغطي كامل الجهاز
مقياس عازل أكثر أماناً للاستخدام
نوع ثابت ومحمول
دون أبخرة، دون روائح، دون رطوبة
بنية قوية وصناعية طويلة
لائمة لإعدادات درجة حرارة التسخين -35 5 درجة مئوية
LED مزود بمصابيح
مزود بمؤقت 24 ساعة



YXC-02E

اختيار اللون ● ● ●

الطاقة: 20/1000/2000 واط
أبعاد المنتج: 215 × 255 × 340 ملم
أبعاد صندوق التعبئة: 270 × 240 × 355 ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية التوصيل: غير متوفر
20 وحدة / 1200 وحدة
40 وحدة / 2500 وحدة
الوزن الصافي: 3.8 كجم
الوزن الإجمالي: 4.2 كجم



YXC-03E

اختيار اللون ● ● ●

Power	25/1500/3000W
Product DIMS	255X200X305mm
Consumer Box DIMS	265X210X315mm
PCS/CTN	1
Loading QTY	20FCL: 1600 40FCL: 3300 40HQ: 3800
N.W.	2.5kgs
G.W.	2.9kgs

سخان صناعي مزود بمروحة

المزايا:
PTC عنصر التسخين
تحكم قابل للتعديل في درجة الحرارة
حماية من الحرارة الزائدة
مزود بمروحة وخاصة للتطبيق
غلاف معدني يغطي كامل الجهاز
مقبض عالئ أكثر أماناً للاستخدام
نوع ثابت ومحمول
دون البخرة، دون روائح، دون رطوبة
بنية قوية ومصنعة طويلاً



YXC-02R(NEW) | اختيار الالوان

الطاقة: 20/1000/2000 واط
أبعاد المنتج: 240 × 185 × 200 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 250 × 195 × 205 ملم / 800x215x520 ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية التصدير: 01
20مجم: 2304 وحدة
40مجم: 4960 وحدة
40مجم عالية: 5840 وحدة
الوزن الصافي: 1.8 كجم
الوزن الإجمالي: 2.0 كجم



YXC-03R(NEW) | اختيار الالوان

الطاقة: 25/1500/3000 واط
أبعاد المنتج: 325 × 215 × 255 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 335 × 225 × 265 ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية التصدير: 01
20مجم: 1400 وحدة
40مجم: 2850 وحدة
40مجم عالية: 3350 وحدة
الوزن الصافي: 3.0 كجم
الوزن الإجمالي: 3.5 كجم

سخان صناعي مزود بمروحة

المزايا:
PTC عنصر التسخين
تحكم فابل للتسخيل في درجة الحرارة
حماية من الحرارة الزائدة
مزود بمروحة و خاصة للتطبيق
عائش، محسن، يغطي كامل الدوائر
مقبض عازل أكثر أمانا للاستخدام
نوع ثابت ومحمول
دون إبرة، دون رولنج، دون رطوبه
بنية قوية وصلابة طويلة



YXC-02

اختيار اللون | ● ● ●

الطاقة: 1000/2000 واط
أبعاد المنتج: 185 × 170 × 205 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 205 × 445 × 740 ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية التوصيل: 06
20 قدم: 3344 وحدة
40 قدم: 2680 وحدة
40 قدم عالية: 3020 وحدة
الوزن الصافي: 1.8 كجم
الوزن الإجمالي: 2.0 كجم



YXC-03

اختيار اللون | ● ● ●

الطاقة: 1000/2000/3000 واط
أبعاد المنتج: 280 × 210 × 270 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 280 × 275 × 800 / 215 × 520 ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية التوصيل: 01
20 قدم: 3344 وحدة
40 قدم: 2680 وحدة
40 قدم عالية: 3020 وحدة
الوزن الصافي: 1.8 كجم
الوزن الإجمالي: 2.0 كجم

سخان صناعي مزود بمروحة

المرزايا:
PTC عنصر التسخين
تحكم قابل للتحويل في درجة الحرارة
حماية من الحرارة الزائدة
مزود بمروحة و خاصة للتطهير
غلاف معدني يغطي كامل الجهاز
مقبض عالئ أكثر أمانا للاستخدام
نوع ثابت ومحمول
دون إيثرك، دون روائح، دون رطوبة
بنية قوية وصلابة طويلة
IP24 مقاوم للماء، من فئة
كيلوات/ 9 كيلوات/مع نظام تناوب 5
كيلوات مع خاصية التأخير الزمني 9
كيلوات مع سلك توصيل 9



YXF-20A

اختيار اللوان

الطاقة: 25/1000/2000 واط

أبعاد المنتج: 280 × 215 × 205 ملم

أبعاد صندوق التغليف: 348 × 240 × 250 ملم

الكيفية لكل صندوق:

كمية التحويل: 01

20 قدم: 1440 وحدة

40 قدم: 2880 وحدة

40 قدم عالية: 3250 وحدة

الوزن الصافي: 3.2 كجم

الوزن الإجمالي: 3.6 كجم



YXF-30A/33A/50A

اختيار اللوان

الطاقة: 30/1500/3000 واط

أبعاد المنتج: 260 × 250 × 340 ملم

أبعاد صندوق التغليف: 295 × 295 × 435 ملم

الكيفية لكل صندوق:

كمية التحويل: 01

20 قدم: 720 وحدة

40 قدم: 1520 وحدة

40 قدم عالية: 1750 وحدة

الوزن الصافي: 1.6 كجم

الوزن الإجمالي: 5.4 كجم



YXF-90A

اختيار اللوان

الطاقة: 52/4500/9000 واط

أبعاد المنتج: 305 × 285 × 390 ملم

أبعاد صندوق التغليف: 330 × 660 × 510 ملم

الكيفية لكل صندوق:

كمية التحويل: 01

20 قدم: 532 وحدة

40 قدم: 1064 وحدة

40 قدم عالية: 1260 وحدة

الوزن الصافي: 7.9 كجم

الوزن الإجمالي: 8.9 كجم

مدفأة مروحة صناعية

المميزات:

- عنصر التسخين: PTC
- منظم حرارة قابل للتعديل
- حماية ضد السخونة الزائدة
- مزودة بمروحة وتبريد
- هيكل معدني بالكامل
- مقبض معزول لآمان أكبر أثناء الاستخدام
- قابلة للوقوف الحر ونوع محصول
- بحون أبيض، بحون روائج، بحون رطوبة
- بناء قوي ومثين



YXE-02/03

اختيار اللون: ● ● ● ●

الطاقة: 2000/1000/25 واط
أبعاد المنتج: 255 × 215 × 340 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 270 × 240 × 355 ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية التوصيل: 01
20م: 1200 وحدة
40م: 2500 وحدة
40م عالية: 2950 وحدة
الوزن الصافي: 4.0 كجم
الوزن الإجمالي: 4.2 كجم



YXE-02R/03R

اختيار اللون: ● ● ● ●

الطاقة: 2000/1000/25 واط
أبعاد المنتج: 255 × 215 × 340 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 275 × 245 × 355 ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية التوصيل: 01
20م: 1170 وحدة
40م: 2420 وحدة
40م عالية: 2850 وحدة
الوزن الصافي: 4.1 كجم
الوزن الإجمالي: 4.2 كجم

مدفأة مروحة صناعية

المميزات:

- PTC عنصر التسخين
- منظم حرارة قابل للتعديل
- حماية ضد السخونة الزائدة
- مزودة بمروحة وتبريد
- هيكل معدني بالكامل
- مقبض معزول لئلا يسخن أثناء الاستخدام
- قابلة للوقوف الحر ونوع مضمول
- بدون أبخرة، بدون روائح، بدون رطوبة
- بناء قوي ومتين
- نطاق ضبط درجة الحرارة: 35-5 درجة مئوية
- LED شاشة
- مؤقت حتى 24 ساعة



اختيار اللون | ● ● ● ●

الطاقة: 30/1500/3000 واط
إبعاد المنتج: 400 × 330 × 315 ملم
إبعاد صندوق التغليف: 415 × 332 × 332 ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية الاتصال: 01
20 قدم: 595 وحدة
40 قدم: 1190 وحدة
40 قدم عالية: 1500 وحدة
الوزن الصافي: 6.8/6.0 كجم
الوزن الإجمالي: 6.5/7.2 كجم



اختيار اللون | ● ● ● ●

الطاقة: 52/4500/9000 واط
إبعاد المنتج: 460 × 405 × 350 ملم
إبعاد صندوق التغليف: 530 × 420 × 380 ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية الاتصال: 01
20 قدم: 330 وحدة
40 قدم: 680 وحدة
40 قدم عالية: 800 وحدة
الوزن الصافي: 9.0 كجم
الوزن الإجمالي: 10.5 كجم



اختيار اللون | ● ● ● ●

الطاقة: 110/5000/10000/15000 واط
إبعاد المنتج: 640 × 520 × 600 ملم
إبعاد صندوق التغليف: 540 × 390 × 550 ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية الاتصال: 01
20 قدم: 240 وحدة
40 قدم: 480 وحدة
40 قدم عالية: 568 وحدة
الوزن الصافي: 21.2 كجم
الوزن الإجمالي: 24.8 كجم

مدفأة مروحة صناعية

المميزات:

- عنصر التسخين: PTC
- منظم حرارة قابل للتصديل
- حماية ضد السفخونة الزائدة
- مزودة بمروحة وتبريد
- هيكل معدني بالكامل
- مقبض معزول لضمان أكبر أثناء الاستخدام
- قابلة للوقوف الحر ونوع محمول
- بدون أبخرة، بدون روائح، بدون رطوبة
- بناء قوي ومتين



اختيار اللون | ● ● ●

YXF-30B/33B/50B

الطاقة: 30/1500/3000 واط
أبعاد المنتج: 290 × 290 × 430 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 460 × 280 × 305 ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية التجميع: 01
20 قديم: 760 وحدة
40 قديم: 1520 وحدة
40 قديم عالية: 1760 وحدة
الوزن الصافي: 5.8 كجم
الوزن الإجمالي: 6.3 كجم



اختيار اللون | ● ● ●

YXF-90B

الطاقة: 52/4500/9000 واط
أبعاد المنتج: 300 × 300 × 255 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 510 × 330 × 365 ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية التجميع: 01
20 قديم: 455 وحدة
40 قديم: 940 وحدة
40 قديم عالية: 11140 وحدة
الوزن الصافي: 9.6 كجم
الوزن الإجمالي: 10.6 كجم



اختيار اللون | ● ● ●

YXF-150B

الطاقة: 90/5000/10000/15000 واط
أبعاد المنتج: 360 × 360 × 410 ملم
أبعاد صندوق التغليف: 560 × 365 × 420 ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية التجميع: 01
20 قديم: 336 وحدة
40 قديم: 672 وحدة
40 قديم عالية: 784 وحدة
الوزن الصافي: 13.4 كجم
الوزن الإجمالي: 14.8 كجم



اختيار اللون | YXF-220B

الطاقة: 22000/11000/1100 واط
إبعاد المنتج: 600 × 410 × 450 ملم
إبعاد صندوق التغليف: 628 × 445 × 445 ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية التجميع: 01
20 قلم 230 وحدة
40 قلم 470 وحدة
40 قلم عالية: 550 وحدة
الوزن الصافي: 21.8 كجم
الوزن الإجمالي: 23.2 كجم



اختيار اللون | YXF-20C

الطاقة: 2000/1000/250 واط
إبعاد المنتج: 340 × 358 × 235 ملم
إبعاد صندوق التغليف: 390 × 265 × 310 ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية التجميع: 01
20 قلم 590 وحدة
40 قلم 1980 وحدة
40 قلم عالية: 2262 وحدة
الوزن الصافي: 3.8 كجم
الوزن الإجمالي: 4.6 كجم



اختيار اللون | YXF-30C/33C/50C

الطاقة: 3000/1500/300 واط
إبعاد المنتج: 455 × 358 × 295 ملم
إبعاد صندوق التغليف: 475 × 325 × 325 ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية التجميع: 01
20 قلم 588 وحدة
40 قلم 1176 وحدة
40 قلم عالية: 1357 وحدة
الوزن الصافي: 5.8/8.6 كجم
الوزن الإجمالي: 6.5/9.8 كجم



اختيار اللون | YXF-90C


الطاقة: 9000/4500/900 واط
إبعاد المنتج: 540 × 395 × 420 ملم
إبعاد صندوق التغليف: 555 × 375 × 430 ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية التجميع: 01
20 قلم 212 وحدة
40 قلم 624 وحدة
40 قلم عالية: 752 وحدة
الوزن الصافي: 11.8 كجم
الوزن الإجمالي: 13.0 كجم




اختيار اللون | YXF-150C

الطاقة: 15000/10000/5000 واط
إبعاد المنتج: 600 × 455 × 450 ملم
إبعاد صندوق التغليف: 628 × 470 × 470 ملم
الكمية لكل صندوق:
كمية التجميع: 01
20 قلم 222 وحدة
40 قلم 444 وحدة
40 قلم عالية: 499 وحدة
الوزن الصافي: 14.5 كجم
الوزن الإجمالي: 15.6 كجم



 Room 1501-002, Hongdun Building ,
No.57 Tiyu West Road, Tianhe
District, Guangzhou City

 bio.link/emmarmarmara

 www.marmara.com.sa

    
[@emmarmarmara](https://www.instagram.com/emmarmarmara)



SCAN ME